



PORTES D'INTERIEUR

Menuiserie haut de gamme pour une résistance à toute épreuve

HÖRMANN

Construction de portes et d'huisseries

Qualité de menuiserie haut de gamme pour une résistance à toute épreuve



Esthétique parfaite grâce à un assemblage en coupe d'onglet précis et faciles à monter ¹

Ébrasement

- Onglets vissés avec raccord de profilé
- Ajustage aisé
- Jonction montant / traverse parfaite

Habillage

- Serrage par bride métallique vissée
- Jonction montant / traverse parfaite
- Répartition de la pression aux surfaces de connexion
- Aucun perçage visible dans le revêtement, sur l'huissérie posée

Stabilité élevée grâce à une construction d'huissérie robuste ²

- Ebrasement de 25 mm d'épaisseur
- Surface Duradecor sur la face intérieure de l'ébrasement
- Contre-chambranle à revêtement mélaminé
- Parement et contre-parement en MDF
- Retour d'aile de 16 mm ou, en option, 23 mm
- Habillage, parements de 60 mm, 80 mm ou de 70 mm en option

Fermeture silencieuse grâce à un joint haut de gamme 3

- Joint à deux chambres
- Positionnement précis sur le vantail de porte
- Bonnes propriétés d'amortissement

Sécurité accrue grâce à une gâche de série très résistante 4

- Fixation au dos de l'ébrasement
- Sextuple vissage
- Fermeture à double tour
- Sets de sécurité de conversion disponibles

Aucun affaissement de la porte grâce au logement de paumelle hybride 5

- Capacité de charge de 80 kg
- Logement acier / synthétique renforcé
- Quadruple vissage dans l'ébrasement
- Douilles de guidage affleurant au revêtement
- Pour portes en bois et en verre

Grande stabilité du vantail grâce au renfort de cadre 6

- Vantail avec renfort de cadre de 80 mm d'épaisseur
- Côté paumelles et serrure



1



3



5




2



Intérieur



Extérieur

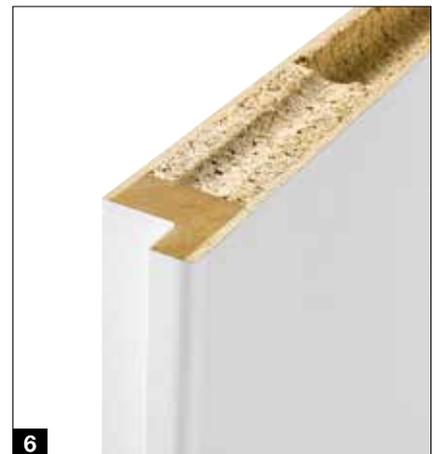

6

Surface Duradecor

Résistance maximale aux chocs



Duradecor
Résistance maximale
aux chocs

Résistance longue durée

Avec une résistance aux chocs de 48 % supérieure en moyenne aux surfaces CPL d'autres fabricants, la surface haut de gamme Duradecor présente un net avantage. Elle est aussi particulièrement facile d'entretien, thermorésistante et presque aussi robuste qu'un plan de travail de cuisine.



**Protection
latérale 4Protect**

Bords robustes

La protection latérale 4Protect, des portes à vantail affleurant et des portes avec recouvrement de feuillure à bords droits, assure une résistance élevée aux chocs, à l'usure et aux rayures. De nombreuses portes à surface Duradecor sont ainsi à l'épreuve des agressions du quotidien.

Blancheur homogène

Toutes les portes à surface Duradecor blanche bénéficient d'un laquage spécial des arrêtes de chants qui leur confère une apparence parfaitement uniforme. Pour les portes à bords droits, la protection latérale 4Protect opère en outre une parfaite transition au panneau de porte.

Vous profitez ainsi d'une porte à la blancheur uniforme, sans la classique démarcation des arrêtes visibles.

La robuste surface Duradecor est constituée d'un décor, d'un empiècement et d'un panneau supérieur.



Protection latérale 4Protect avec aspect uniforme pour les portes à vantail affleurant et les portes avec recouvrement de feuillure à bords droits

